Czujnik temperatury T-118a

TERMO PRECYZJA
PRODUCENT CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Zastosowanie:

Czujnik puszkowy przeznaczony jest do pomiaru temperatury w pomieszczeniach, kanałach wentylacyjnych i systemach klimatyzacyjnych.

Dane Techniczne:

Zakres pomiarowy:	200°C
Rodzaj rezystora:	Pt100 wg PN-EN 60751+A2 Pt1000, Pt500
Materiał obudowy:	poliweglan IP 65
Osłona czujnika:	stal 321 (1.4541)
Układ połączeń:	2, 3 lub 4 przewodowy
Temperatura pracy puszki:	-30°C do 100°C
Wersja z przetwornikiem:	P - tabela przetworników

Sposób oznaczania i zamawiania:

	-	T	-	118a	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Przetwornik																						
Typ np. P1																						
Średnica **d**																						
ø 6 mm np. 6																						
inne																						
Długość czujnika **Lc**																						
200 mm np. 200																						
inne																						
Długość **L**																						
50 mm np. 50																						
inne																						
Rodzaj połączenia																						
2 - przewodowe np. 2																						
Rodzaj gwintu																						
stały - 1 np. 1																						
przesuwny - 2																						
Wymiar gwintu																						
M10x1 np. M10x1																						
inne																						
Klasa rezystora																						
klasa - A, B, 1/3 np. B																						
Rodzaj rezystora																						
Pt100 np. Pt100																						
2xPt100																						
inne																						
Wykonanie																						
radialne - R np. R																						
tylne - T																						

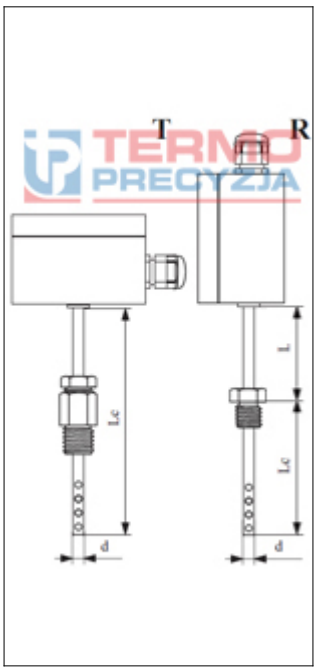

Przykład zamawiania:

T-118a-6-200-50-2-1-M10x1-B-Pt100-R- czujnik o średnicy d=6 mm, długości Lc=200 mm, długości L=50 mm, 2-przewodowy, z gwintem stałym M10x1, wykonany w klasie B, Pt100, z wykonaniem radialnym.

TERMO-PRECYZJA sp.j., ul. Danuty Siedzikówny 7, Wrocław 51-214, tel./fax. (071) 342-69-48, 78-27-400,
www.termo-precyzja.com.pl, e-mail: biuro@termo-precyzja.com.pl